



Материал MASTI-K 257 – расширяющаяся смесь для быстрой ликвидации активных и пассивных протечек воды.

Описание

MASTI-K 257 гидропломба – быстротвердеющая, расширяющаяся, для ликвидации активных и пассивных протечек воды, монтажа и срочных ремонтных работ. Крупность заполнителя 0,2 мм. Время схватывания (2-4 минуты).



Область применения

Гидропломба MASTI-K 257 рекомендуется:

- Для быстрого устранения активных и пассивных течей
- Для герметизации трещин и выбоин
- Для герметизации жестких стыков между элементами железобетона
- Для быстрого крепления закладных деталей
- Для устройства маяков
- Для заделки швов
- Проведения срочного ремонта бетонных конструкций

Особенности

- Материал приготовлен с использованием нанотехнологий для минимализации тенденции к усадке и образованию трещин
- Может использоваться как при наружных, так и при внутренних работах.
- Останавливает течи, расширяясь в объеме и гидроизолируя поверхность нанесения.
- Быстрое схватывание, в течение 2-5 минут. Скорость схватывания можно регулировать, добавляя теплую или холодную воду.
- Водонепроницаем
- Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору). На основании экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции №830 от 14 августа 2018 г. (протокол испытаний №8-СГ-32-18 от 01.08.2018 г).

Указания по применению

Подготовка основания

Трещины или швы с протечками рекомендуется расширить на глубину минимум 2-3 см и ширину 1,5-2,5 см. Желательная форма расшивки - "ласточкин хвост" или квадратная. Следует избегать V-образной формы. Расшитые трещины или швы очистить от посторонних частиц с помощью металлической щетки, или протереть ветошью.

Приготовление раствора

- Подготовить все необходимые инструменты
- Сухую смесь засыпать в чистую емкость для приготовления смеси с точно отмеренным количеством воды (из расчета 120 г воды на 1 кг смеси). Перемешивать в течение 30 секунд при помощи шпателя или дрели с насадкой, до получения однородной массы.



MASTI-K 257 гидропломба

(ООО «МАСТИ-К» ТУ 23.64.10-002-19622632-2018)

*Технические характеристики

Цвет	Серый
Температура применения	От +5°C до 25°C
Необходимое кол-во воды для затворения	96 г на 0,8 кг 600 г на 5 кг
Время начала схватывания, не ранее	2 минут
Время конца схватывания, не позднее	5 минут
Прочность раствора на сжатие, МПа: - 10 минут - 1 час - 1 сутки - 28 суток	3 8 15 25

* Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10-002-19622632-2018, сертификат соответствия № 0273187 от 06.08.2018, выдан на основании протокола испытаний № 002/Т-14/08/18 от 06.08.2018 года

**Время затвердевания измеряется при температуре +20 °С (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%.
Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.

Нанесение раствора и уход за ним

Минимальная температура нанесения материала составляет +5°C. Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают время затвердевания. Нанесение затворенного водой материала возможно ручным способом. После полного твердения раствора (30-45 минут) поверхность гидропломбы периодически смачивают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой, что предохранит ее от растрескивания и отслоения от старого бетона. Не добавляйте цемент, песок или другие вещества, которые могут повлиять на свойства материала.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА ВОДЫ СВЕРХ
УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМЫ
НЕДОПУСТИМА!**

Устройство покровного слоя

Как правило, после ликвидации водной протечки гидропломбой MASTI-K 257, место следует обработать мастиками типа MASTI-K 158 или сухими смесями MASTI-K 238, MASTI-K 251, MASTI-K 295 или MASTI-K 299. Для надежности (особенно в случае напорной течи) второй слой армируют полиэфирной сеткой с ячейкой 1x1 мм.

Очистка рабочего инструмента

Не схватывающийся материал на инструменте можно очистить водой. Засохший/отвердевший материал можно удалить только механическим способом.

Обращайтесь в ООО "МАСТИ-К" для дополнительной информацией по типу материалов доступных в номенклатуре материалов серии MASTI-K.

Упаковка

MASTI-K 257 поставляется во влагонепроницаемых мешках по 25 кг.

Срок годности и условия хранения

Храните мешки в сухих и прохладных складских условиях. Срок годности материала в неповрежденной оригинальной упаковке в этих условиях составляет 12 месяцев.

115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 42, офис 9 Д.

Тел.: +7 (495)369-22-00

info@masti-k.ru

www.masti-k.ru




MASTI-K 257 гидропломба

(ООО «МАСТИ-К» ТУ 23.64.10-002-19622632-2018)

Меры предосторожности

При применении материала MASTI-K 257 необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией. После окончания работ следует тщательно вымыть руки. Материал MASTI-K 257 содержит цемент. При затворении водой происходит щелочная реакция. Возможны химические ожоги слизистых оболочек (например, глаз) поэтому следует избегать длительного контакта с материалом.

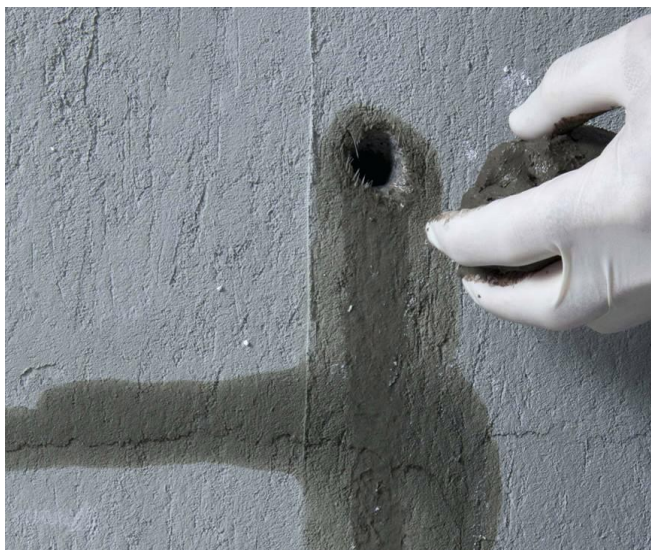

При соприкосновении со слизистой оболочкой необходимо немедленно тщательно промыть глаза водой, после чего обратиться к врачу. При соприкосновении с кожей необходимо немедленно снять загрязненную одежду и вымыть кожу большим количеством воды с мылом. Следует использовать для защиты рук резиновые перчатки, органов дыхания - респираторы, глаз - очки.

При попадании внутрь следует немедленно проконсультироваться с врачом, предоставив информацию о свойствах материала.

Примечание.

Продукция сертифицирована. Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем указать лишь общую информацию по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к специалистам ООО "МАСТИ-К".



Предоставленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 42, офис 9 Д.

Тел.: +7 (495)369-22-00

info@masti-k.ru

www.masti-k.ru